

С72-300-100 (2,5)
на отм. 2,2 м от пола


ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
11 ДЕК 2019
сотрудник ТО

- Условные обозначения:**
- T1 — — подводящий трубопровод
 - T2 — — обратный трубопровод
 - — — нумерация горизонтальных веток
 - — — приточный клапан Air-Box Comfert
 - ▬ — — решетка в витражных конструкциях
 - ← — — клапан инфильтрации воздуха КИВ-125

Примечание:

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Отверстия 100x100 и менее приводятся по месту.
3. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
4. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимальные допустимые расстояния:
 - от торца (вакобой стенок) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (вакобой стенок) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
5. Все шпатель ДВ и ДЛ выполнять герметичными с нормированным пределом герметичности Е30.
6. В соответствии с заданием на проектирование оконных клапанов AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук (при невозможности установки клапана КИВ) следующим образом:
 - горизонтально над балконной дверью;
 - при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfert без фрезеровки;
 - при не открывающемся окне установить клапан AirBox Comfert без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки.
7. Замена уплотнителя балконной двери по внешней контуру производить строго напротив места установки клапана.
8. КИВ устанавливается на отм. 2,2м от чистого пола (а/с), на расстоянии не менее 300 мм от оконно-дверного проема по горизонтали.
9. Данный проект распространять совместно с проектом 04/17-4-0В1.

Схема комплекса

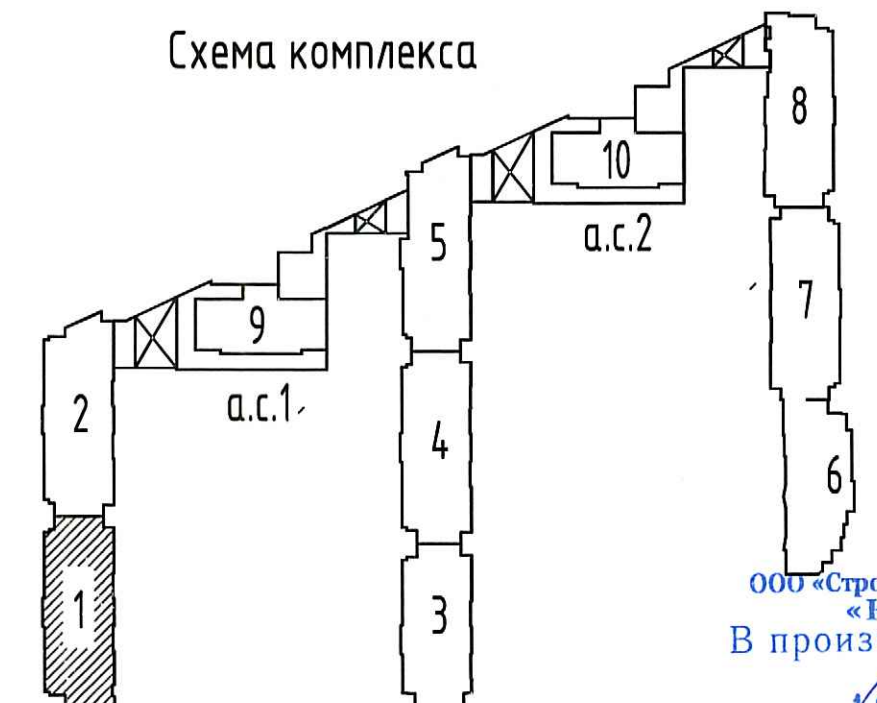

ООО «Строительная компания «Каменка»
В производство работ
12 ДЕК 2019

04/17 - 4 - 0В1			
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенными подземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (вело-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:11950.			
Изм.	Кол-во	Лист	Наим.
г.л. спец.	Мильникова	10.19	Жилой комплекс
Разработал	Пономарев	10.19	Отопление и вентиляция.
Разработал	Петлицкая	10.19	Секция 1. План 2 этажа.
Исполнил	Липатова	10.19	
Н. контр.	Мильникова	10.19	

Лист 1 из 1
Всего листов 1