

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
11 ДЕК 2019
СОТРУДНИК ТО

- Условные обозначения:**
- ТТ — подающий трубопровод
 - ТЗ — обратный трубопровод
 - ⊙ — нумерация горизонтальных венток
 - — приточный клапан Air-Box Comfort
 - ▤ — решетка в витражных конструкциях
 - ← — клапан инфильтрации воздуха КИВ-125

Примечание:

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Отверстия 100х100 и менее пробиваются по месту.
3. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 4.1-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
4. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
5. Все шпатель ДВ и ДП выкатить герметичными с нормируемым пределом эластичности Е30.
6. В соответствии с заданием на проектирование оконных клапанов AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук (при невозможности установки клапана КИВ) следующим образом:
 - горизонтально над балконной дверью;
 - при открывающемся окне - в окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки;
 - при не открывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки.
7. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго нагретым местом установки клапана.
8. КИВ устанавливается на отст. 2,2м от чистого пола (а.с.), на расстоянии не менее 300 мм от оконно-дверного проема по горизонтали.
9. Данный проект рассматривать совместно с проектом 04/17-4-083.

Фрагмент 1
М 1:50


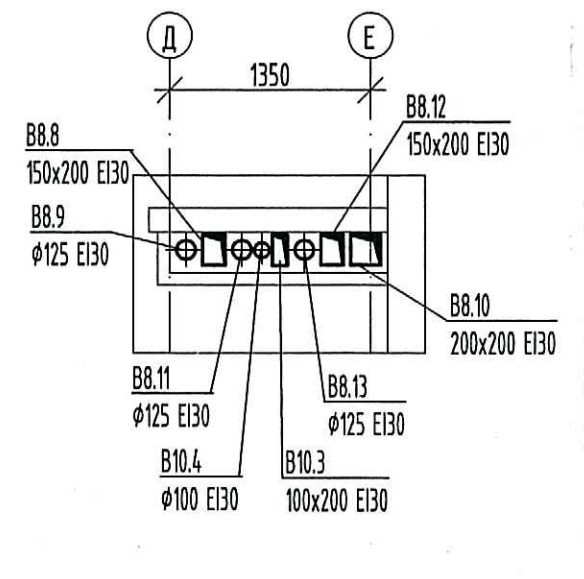


Схема комплекса

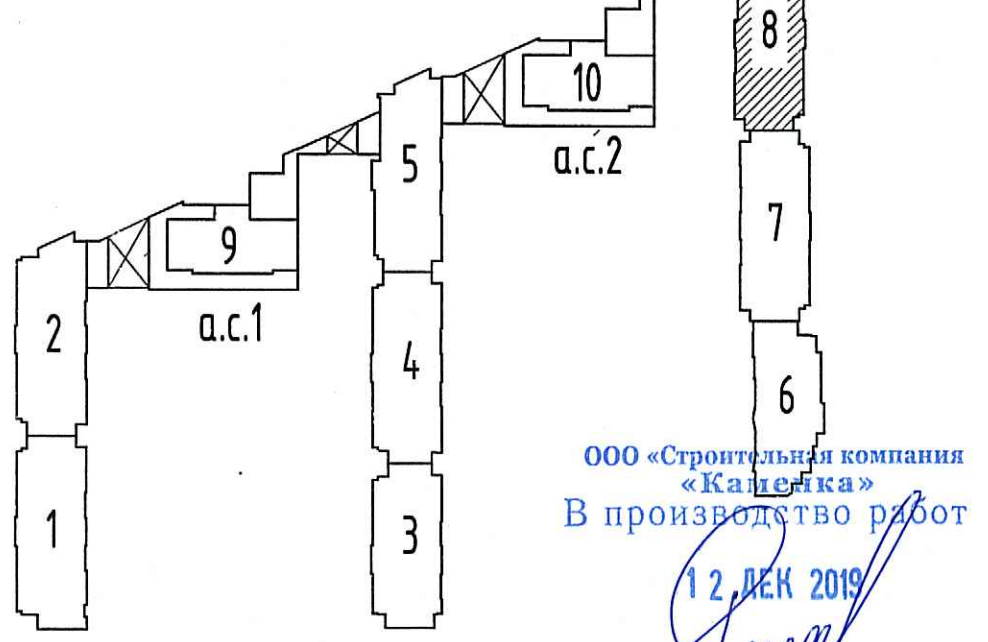

ООО «Строительная компания «Калинка»
В производство работ
12 ДЕК 2019

04/17 - 4 - 083			
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенными подземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командаровский проспект, участок 1 (без западной пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 7834-00042811950.			
Изм.	Кол.чч	Лист	Издок.
1	1	191-19	12.19
Гл. спец.	Мильникова	12.19	
Разработал	Гонимарёв	12.19	
Разработал	Летичкава	12.19	
Исполнил	Липатова	12.19	
Н. контр.	Мильникова	12.19	
Жилой комплекс		Стация	Лист
Отопление и вентиляция. Секция в План 24 этажа.		P	28
ООО «Простор-Ль» Санкт-Петербург			