



ООО «Строительная компания «Каменка»
В производство работ
 07 АВГ 2019
 Подпись: _____

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 06 АВГ 2019
 Сотрудник ТО: _____

- Примечание:
- Трубопроводы условно отнесены от стен.
 - Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
 - Шахты ДВ, ДП выполнить гладкими, герметичными, с затиркой швов и последующим швабрированием.
 - Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
 - При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
 - В соответствии с Задачем на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открывающемся окне – в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
 - Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
 - Клапан инфильтрации воздуха КИБ-125 установить на отметке 2,2 м от уровня чистого пола (верхняя треть окна). Расстояние до оконного либо дверного проема в плане – не менее 300 мм. При производстве работ руководствоваться Инструкцией по монтажу КИБ-125 ЗАО "Инженерное оборудование".

- Условные обозначения:
- T1 → – подающий трубопровод
 - T2 ← – обратный трубопровод
 - ① – нумерация горизонтальных веток
 - ② – нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
 - – приточный клапан Air-Box Comfort
 - ▒ – наружная решетка в витражных конструкциях
 - ← KIB-125 → – клапан инфильтрации воздуха КИБ-125

Схема расположения секций

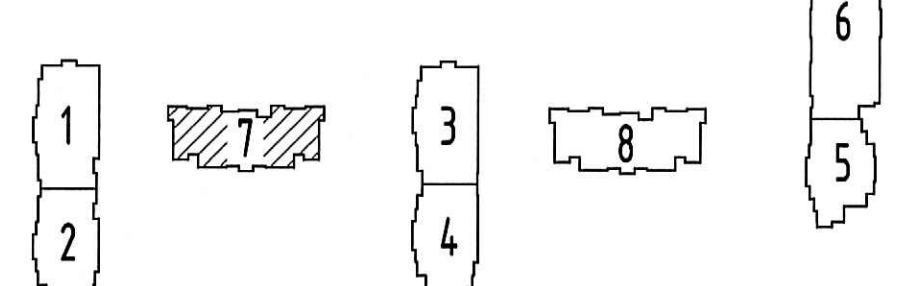

Инв.№ подл. Подр. и дата Взам. инв.№

					05/17 - 5 - 0B4				
					Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:004/281:1194/9.				
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Жилой комплекс	Стация	Лист	Листов
Гл. спец.	Мильникова			<i>[Signature]</i>	06.19		Р	3	
Вед. инженер	Широченко			<i>[Signature]</i>	06.19	Секция 7. План 1 этажа	ООО «Простор-Ль» Санкт-Петербург		
Н. контр.	Мильникова			<i>[Signature]</i>	06.19				